

BROOKVENTTM

airstream
OPTIMA PRO A



OPTIMA PRO A

Sistema VMC Simple Flujo.

Ventilación energéticamente eficiente en un formato compacto.

Airstream OPTIMA PRO A Extractor VMC simple flujo y de perfil bajo, diseñada para eliminar eficazmente el aire viciado de viviendas unifamiliares y apartamentos en edificios multifamiliares.

Gracias a su diseño compacto, es ideal para el montaje en el techo, especialmente en techos suspendidos.

✓ **El motor de AC** en combinación con un interruptor externo, permite seleccionar una de las tres velocidades de funcionamiento, lo que permite adaptar de forma flexible el rendimiento a las necesidades de ventilación

✓ **Alto rendimiento: hasta 330 m³/h** lo que garantiza un intercambio de aire eficaz en todo el edificio

✓ **Configuración flexible de las conexiones:**

- 2 conexiones de $\varnothing 125$ mm y 1 salida de $\varnothing 160$ mm
- 4 conexiones de $\varnothing 75$ mm para la extracción de baños y aseos

✓ **Carcasa de perfil bajo fabricada en EPP** – ligera, resistente y con excelentes propiedades acústicas, garantiza un funcionamiento silencioso del dispositivo

✓ **Grado de protección IPX2** – Resistencia a la humedad y a la contaminación


✓ **Fácil instalación y mantenimiento** – Tapa extraíble y fijación que permite un montaje rápido en diferentes posiciones



330 m³/h
Alto
rendimiento

IPX2
excelente
estanqueidad


Curvas de rendimiento:

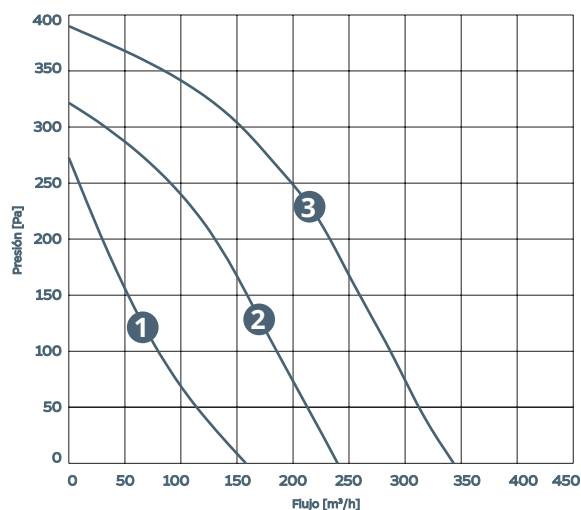


Datos técnicos:

Punto	Tensión [V]	Frecuencia [Hz]	Consumo de corriente [A]	Potencia [W]	Velocidad de motor [rpm]	Caudal [m³/h]	Potencia acústica [dB(A)]	Temperatura [min/max °C]
1	220	50	0,20	40	900	170	32	-30/+60
2	220	50	0,30	65	1200	240	40	-30/+60
3	220	50	0,42	100	1600	330	52	-30/+60

Dimensiones [mm]:

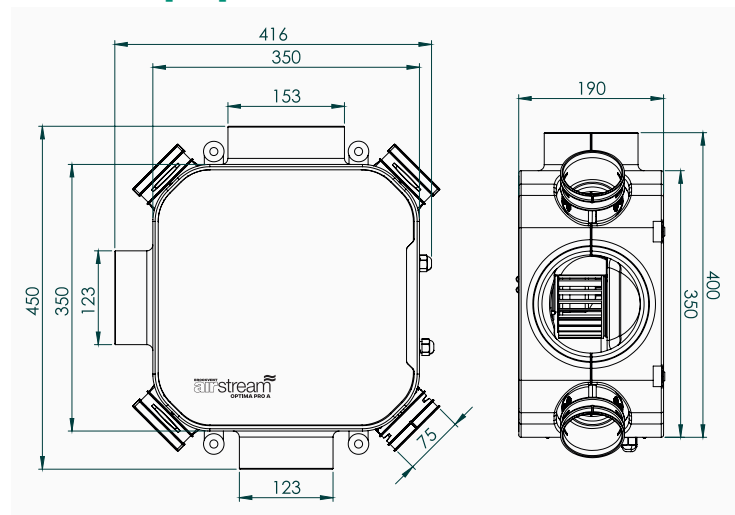

Aplicaciones y códigos de pedido:

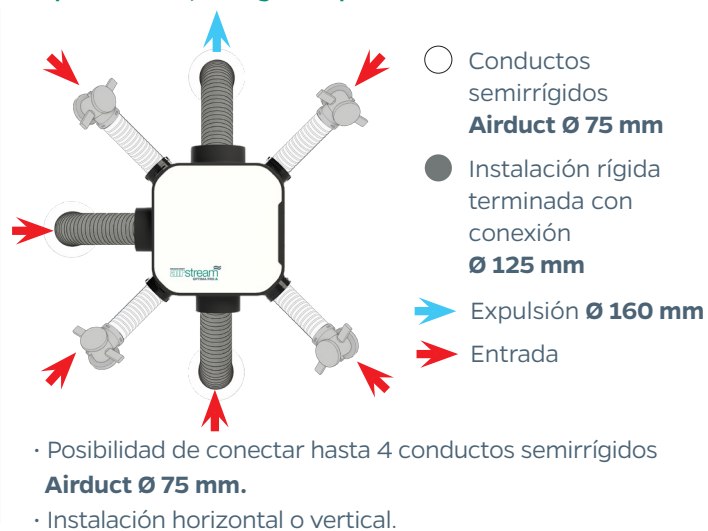


BROOKVENT
airstream
 OPTIMA PRO A

EPP
Carcasa
Superligera


Conexión eléctrica:

Conexión de 3 velocidades

Con el interruptor BP-3-1-300, podemos seleccionar todas las velocidades disponibles y posición de apagado.



Conexión de 2 velocidades



Accesorios:



Mando de Control
(opcional)
BP3-1-300

Como hacer pedido de Airstream Optima Pro-A:

Código	Descripción
202011300	Airstream Optima PRO A, VMC Autorregulable Motor AC, 330m³/h
21702200	Mando de control BP3-1-300

Las bocas de extracción y aireadores dependen de la configuración de la vivienda y los cuartos húmedos, enviarnos los datos de cada vivienda para ofertar sistema completo VMC.